



Panneau rigide - PRO

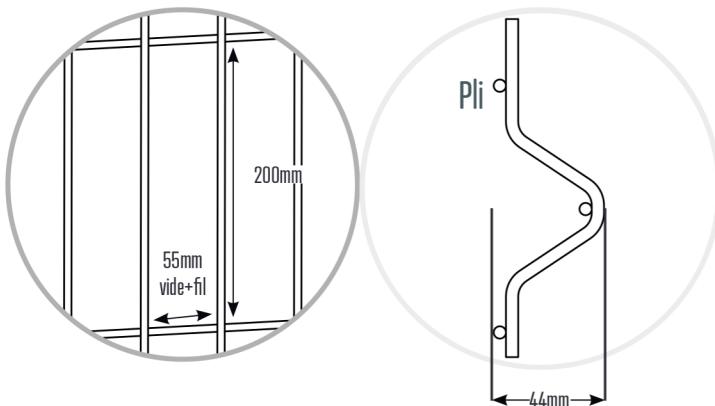

ROBUSTESSE | OCCULTABLE

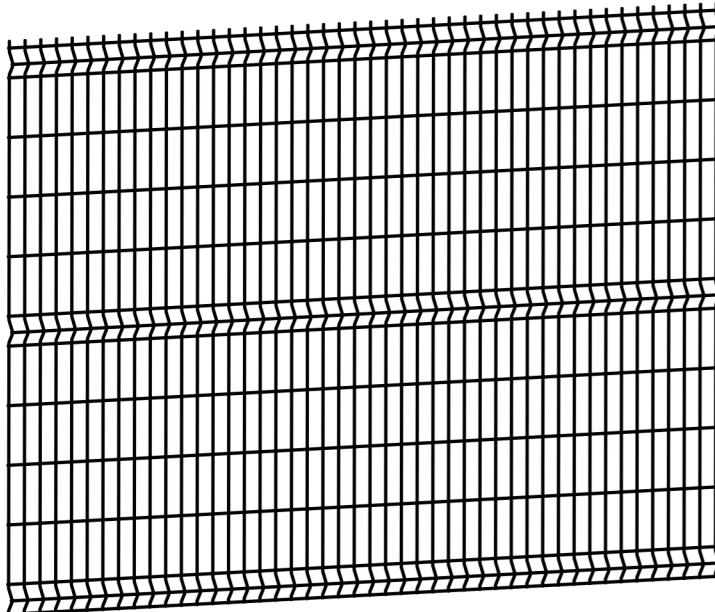

Hauteurs	0m63 0m83 1m03 1m23 1m53 1m73 1m93 2m03 2m43	2 plis 2 plis 2 plis 2 plis 3 plis 3 plis 3 plis 4 plis 4 plis
Composition	Fil galvanisé zinc: 40gr/m ² minimum Plastifié par phosphatation microcristalline: 100 microns minimum	
Longueur	2m50	
Diamètre du fil vertical et horizontal	Ø5mm	
Pli	44mm	
Maille	200mm x 55mm (vide de 50mm)	
Nombre de maille	45	

Garantie

10 ans
(Voir conditions fabricant)

COULEURS DISPONIBLES



VERT
6005



GRIS
ANTHRACTITE
7016



GRIS
QUARTZ
7039



NOIR
9005



BLANC
9010


AUTRES RAL SUR DEMANDE

CÔTÉ CLÔTURE


EN VENTE EN MAGASIN | SUR COTE-CLOTURE.FR

Conseils de pose

Avec poteau à clips

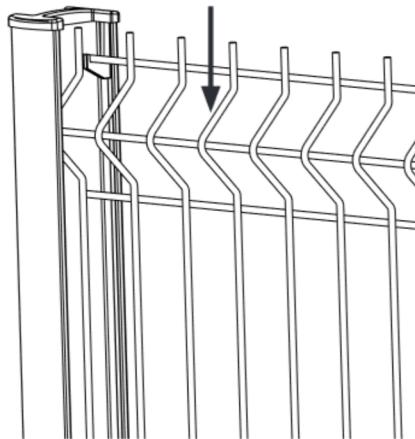


Posez le panneau sur le crochet.

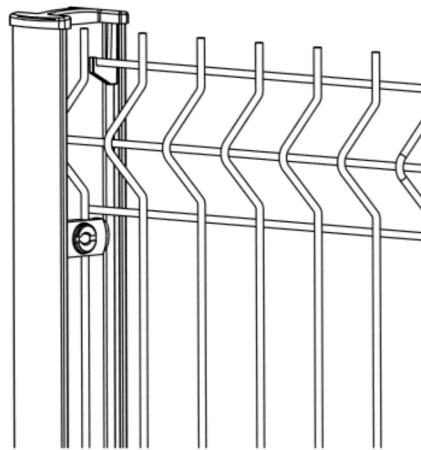


3 fixations Wiclip (clip + contre-clip) sont à poser à chaque extrémité de panneau (en haut, au milieu, en bas). Posez un premier clip dans la battée du poteau de départ en introduisant le fil vertical dans l'un des trous.

Avec poteau à encoches

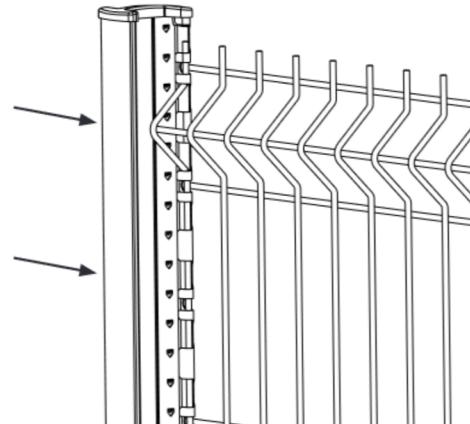

Placez le panneau dans la battée du poteau et insérez-le dans les encoches.

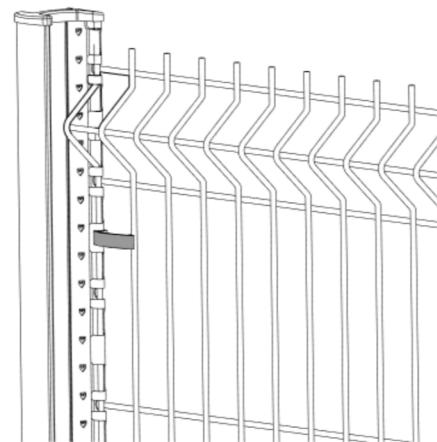

Maintenez en tension le panneau à l'aide des cales prévu à cet effet et ainsi fixer le dans les encoches du poteau suivant.

Produits conseillés



POTEAU A
ENCOCHES



POTEAU A
CLIP



PLAQUE SOUBASSEMENT
DEMI-CHAPERON



PLAQUE SOUBASSEMENT
DROITE