


Profilés Profilé métallique technique

## Profilé Stil Prim® 100

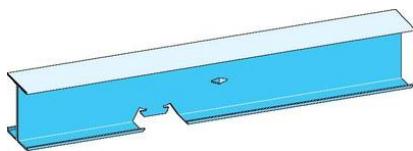

<br><br>

### Bénéfices

 Plafond longue portée

Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m

 Economique

Pratique en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m<sup>2</sup> de plafond

### Description

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée

### Packaging

Name	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Thickness	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Profilé Stil Prim® 100/400 P50	3496250089396	4	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	4000	45

### Caractéristiques

#### Général

Mise en œuvre

**Maintien à l'aide des suspentes  
1/4 de tour Stil Prim®**

La destination

**Ouvrages grandes dimensions**

Le type de produit

## Profilé métallique technique

### Dimensions

Largeur d'aile (mm) **6 mm**

Épaisseur de la matière (mm) **0,75 mm**

Poids au mètre linéaire **1,96 kg**

### Performances

Réaction au feu **A1**

### Références

Numéro DOP **PR001**

Référence de norme européenne **NF EN 14195 : 2005**

N° norme européenne **NF EN 14195 : 2005**