



Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

EDILIAN'S Toitures sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1204. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFPP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe I), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFPI) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF PP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS

À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts pour vos projets les plus complexes et répondant à toutes vos questions.



Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min

+ prix appel

BEAUVOISE Huguenot

SON SECRET POUR TRAVERSER LE TEMPS

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Ref. 302



• Étanchéité renforcée

• Lignes épurées

• Nez droit tel

une tuile plate traditionnelle

• Gamme d'accessoires étoffée

• Jeu de pureau

• Argiles de Beauvais



EDILIANS

Façonnons un avenir durable



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



Coloris Flamme Rustique


Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondant à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A. - 5, rue Georges Charpak - Zone des Monts - 63118 Cébazat / © 2021 Edilians. Tous droits réservés.

BEAUVOISE Huguenot


Tuile à emboîtement
petit moule
à pureau plat

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives individuelles

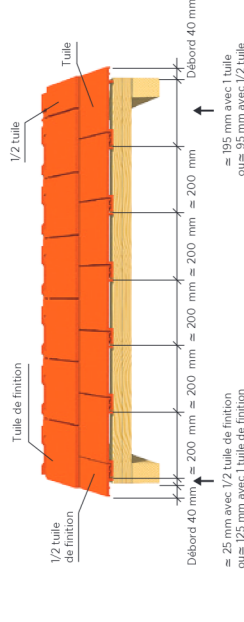


Pose avec rives individuelles

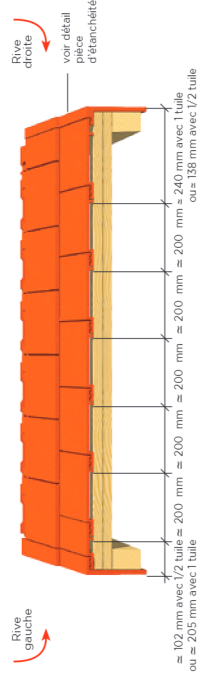

Pose avec tuiles de rive à rabat

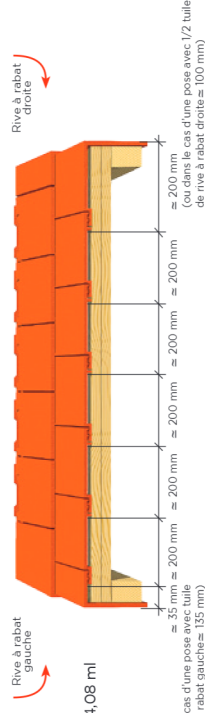

COTATIONS

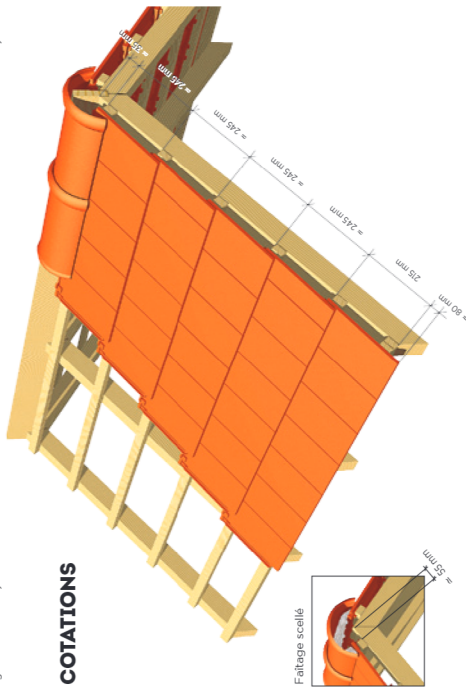

Caractéristiques techniques

Site de production :

St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :

≈ 322 mm

Largeur hors tout :

≈ 235 mm

Largeur utile :

≈ 200 mm

Nb au m² :

de 20,2 à 20,7

Pureau catalogue variable :

≈ 245 mm

MI de liteaux par m²

de couverture :

- au pureau moyen de 245 mm : ≈ 4,08 m

Poids unitaire :

≈ 2,2 kg

Poids au m² :

≈ 45,10 kg

Quantité par palette :

480 tuiles

DTU :

40-211

Pose : joints croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :

GO*

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Zones géographiques d'application			
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%


Zones géographiques d'application			
Sites	Zone 1 entre 200 m et 500 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive

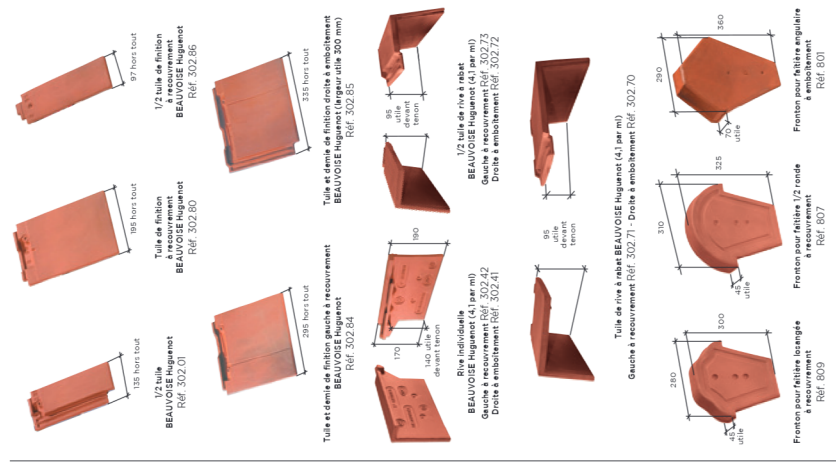

Accessoires de faîtage

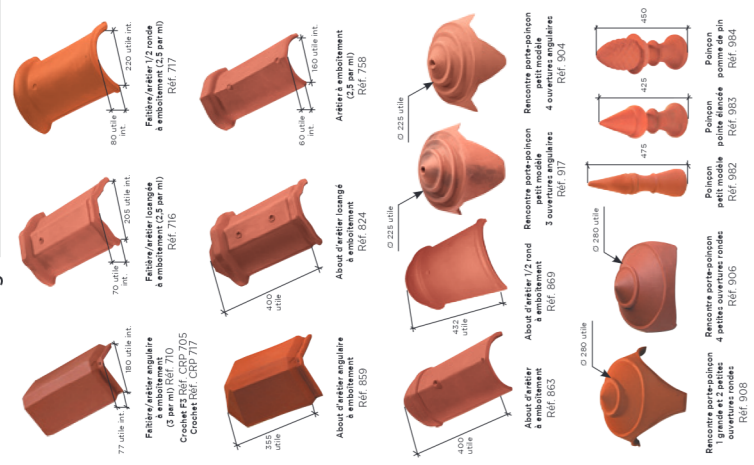

Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aérialique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un dosoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification des "dosoirs ventiles".
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.