

# La Gauloise

*Tuile d'aspect plat  
15 tuiles au m<sup>2</sup>*



L'aspect  
d'une petite tuile à  
pureau plat dans  
un grand format



Coloris Noir graphite

## La Gauloise à l'essentiel

1GL

Type	Double emboîtement Double recouvrement
Pureau longitudinal (cm)	31,1
Pureau latéral (cm)	21,9
Nombre de tuiles au m <sup>2</sup>	15
Poids unitaire (kg)	3,15
Masse au m <sup>2</sup> (kg)	48
Liteaux (ml/m <sup>2</sup> )	3,2
Pose à joints	Joints croisés
Nombre de tuiles par palette*	240
Pente minimale théorique**	En zone 1 situation protégée avec écran. Rampant = 6,5 m (projection horizontale). 40 % / 21,8°
Classe de Galbe***	G0

\*\* Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer au Guide Grands Moules du Nord et Petits Moules.  
\*\*\*La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».



Conforme à la norme NF EN 1304 - Tuile siliconée. Imperméabilité : classe 1 / Résistance au gel : niveau 1 - 150 cycles (EN539-2)

“ Format à aspect plat unique sur son marché. ”

Tuile d'aspect plat / 15 au m<sup>2</sup>

# La Gauloise

La Gauloise est un grand classique de la famille des grands moules.

Elle compte de nombreux atouts : des systèmes d'emboîtements performants, une gamme spécifique d'accessoires de pose à sec, une palette étendue de coloris unis, nuancés ou vieillis. La Gauloise doit être posée à joints croisés. Cette 15 au m<sup>2</sup> se caractérise par son esthétique pure et raffinée. Elle bénéficie des avantages d'une tuile grand moule : légèreté et rapidité de pose.

**L'aspect d'une petite tuile à pureau plat dans un grand format**

Coloris Noir graphite



/ **Esthétique d'une petite tuile à pureau plat**

/ **Une gamme de coloris riches et nuancés**  
qui rappellent les couvertures de tuiles plates

/ **De larges et profonds emboîtements**  
qui garantissent son étanchéité





Noir graphite



Brun artésien


*Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.*

#### Note de prescription

Les tuiles seront à emboîtement et en terre cuite. Elles auront l'aspect suivant :

<ul style="list-style-type: none"><li>• De type <i>grand moule d'aspect plat</i></li><li>• L'intégralité de la partie visible sera nécessairement plane sur toute sa longueur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Nombre de tuiles au m<sup>2</sup> : 15.</i></li><li>• <i>En aucun cas, les tuiles présentant un nez en biseau ne seront admises.</i></li></ul>
--	---

# Accessoires

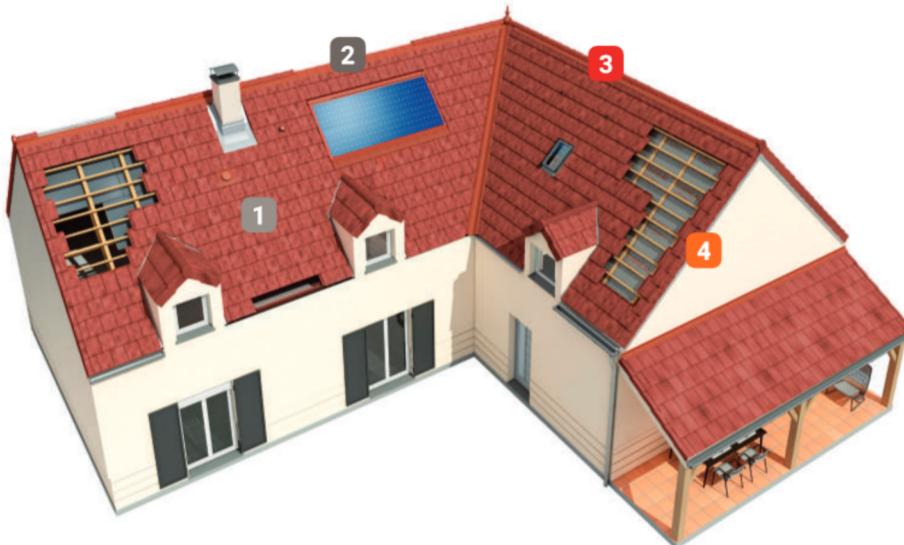

## 1 Plain-carré

**61 GL**

Tuile chatière La Gauloise avec grille (section ventilation 20 cm<sup>2</sup>) / 3,35 kg

**62 GL**

Tuile à double La Gauloise Ø 100 / 3,45 kg

**63 XT**

Lanterne (chapiteau) Ø 100 / 2,9 kg

## Accessoires de toitures

**Lahe-Roll**

Closoirs souples ventilés 100 % aluminium - Largeurs 290 / 320 / 370 mm

**Lahe-Pro Alu**

Closoirs rigides ventilés bavette aluminium - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm

**Lahe-Pro Plomb**

Closoirs rigides ventilés bavette plomb - Largeurs bavette 90 / 120 / 140 mm

**Porte lитеau à tête pivotante**

Maintien du lитеau sur faîtage et arétier - Réglable de 30 à 45 mm - Orientable, se cloue à cheval sur la fermette

**Porte lитеau à clouer**

À clouer directement sur la poutre faîtière - Longueur 210 mm, largeur 40 mm

**Clip pour faîtière**

Maintien de la tuile faîtière Se visse directement sur le closoir

**Closoir d'égout PVC**

Ventilation linéaire basse Protège des rongeurs et des oiseaux - Hauteur 60 / 90 mm

**Liteau ventilé PVC**


Ventilation linéaire basse Protège des rongeurs et des oiseaux




### 3 Faîtières-arêtiers



**321 XT**  
Faîtière Résidence  
2,5 au ml / 3,6 kg




**367 XT**  
Fronton de faîtière Résidence  
2,4 kg



**31 XT**  
Faîtière ronde ventilée à emboîtement  
(ou demi-ronde) / 2,5 au ml / 4,4 kg



**32 XT**  
Arêtier Résidence  
3 au ml / 2,85 kg



**44 XT**  
About d'arêtier Résidence\*  
2,7 kg



**491 XT**  
Poinçon pomme de pin n°3\*  
2,2 kg



**35 XT**  
Fronton de rive verticale (pour faîtière  
ronde ventilée à emboîtement) / 2,5 kg




**487 XT**  
Porte-poinçon 3 branches Résidence  
3,6 kg

\*Disponible sur commande. Nous consulter.

### 4 Rives




**161 GL**  
Rive gauche à emboîtement La Gauloise  
3,2 au ml / 2,1 kg



**16 TAC**  
Rive traditionnelle gauche\*  
3 au ml / 3,8 kg



**171 GL**  
Rive droite à emboîtement La Gauloise  
3,2 au ml / 2,1 kg



**17 TAC**  
Rive traditionnelle droite\*  
3 au ml / 3,8 kg



**5 GL**  
Demi-tuile La Gauloise  
1,65 kg



**26 TAC**  
About de rive traditionnelle gauche\*  
4,6 kg



**27 TAC**  
About de rive traditionnelle droite\*  
4,6 kg

### Divers



**99 XT**  
Crochet tuile GMN  
4 kg le carton de 500 pièces

### Écrans de sous-toiture



**EsTerre R2 HPV**

Ecran de sous-toiture universel  
(lx 1,50 m x 50 m)

**EsTerre R3 HPV**

Ecran de sous-toiture ultra-résistant  
(lx 1,50 m x 50 m)



**EsTerre R2 BA HPV**

Ecran de sous-toiture universel avec double  
bande adhésive (lx 1,50 m x 50 m)

**EsTerre R3 BA HPV**

Ecran de sous-toiture ultra-résistant avec  
double bande adhésive (lx 1,50 m x 50 m)

### Sorties de toit



**Sortie de toit**


Sortie de Toit 400 x 400  
carrière crépie standard  
Conduit LGI Ø 230mm

**Plaque d'étanchéité**

Plaque d'étanchéité adaptée  
à la tuile

# Informations techniques & mise en œuvre

## ■ Répartition longitudinale

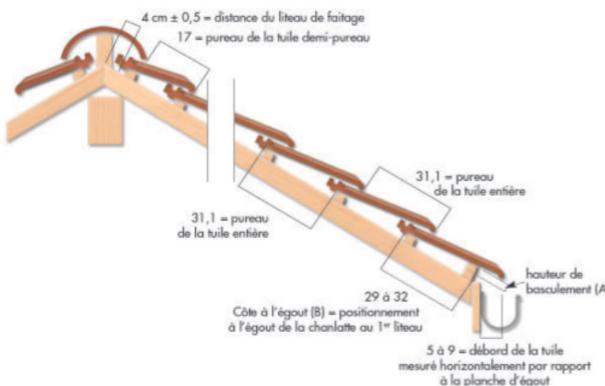

## ■ Calcul du nombre de chatières

PRINCIPE D'ISOLATION DANS LES COMBLES		NOMBRE DE TUILES DE VENTILATION			
		100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>
Cas n°1	Isolation rapportée au plancher sans sous-toiture				
Cas n°2	Isolation rapportée au plancher avec sous-toiture		10	15	20
Cas n°4	Isolation sous la couverte avec sous-toiture				
Cas n°5	Isolation sous la couverte avec sous-toiture HPV et pare-vapeur continu				
Cas n°3	Isolation sous la couverte sans sous-toiture	17	25	34	42

Le nombre de chatières est arrondi à l'entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU. Voir page 153 pour l'utilisation de ce tableau.

## ■ Hauteur de basculement à l'égout

HAUTEUR DE BASCULEMENT À L'ÉGOUT	
TUILE ET TUILES D'AJUSTEMENT	
Côte à l'égout (B) en cm	29    30    31    32
Hauteur de basculement (A) en cm	1,4    1,5    1,5    1,6

Afin de donner aux tuiles d'égout la même pente que celle des tuiles de plain carré, elles doivent reposer sur un basculement dont la hauteur dépasse le plan des lîteaux d'une valeur "A" que l'on détermine en fonction de la côte à l'égout.

## ■ Pentes minimales admissibles


ZONES D'APPLICATION	TUILE GRAND MOULE D'ASPECT PLAT / DTU 40.211	
	SANS ÉCRAN (% / °)	AVEC ÉCRAN (% / °)
ZONE 1	Situation protégée	45 / 24,23
	Situation normale	50 / 26,57
	Situation exposée	65 / 33,02
ZONE 2	Situation protégée	50 / 26,57
	Situation normale	55 / 28,81
	Situation exposée	75 / 36,87
ZONE 3	Situation protégée	55 / 28,81
	Situation normale	65 / 33,02
	Situation exposée	85 / 40,36

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m. Pour les longueurs supérieures (cf. DTU 40.211 §5.2) nous consulter.




## Rives

### Rives à rabat

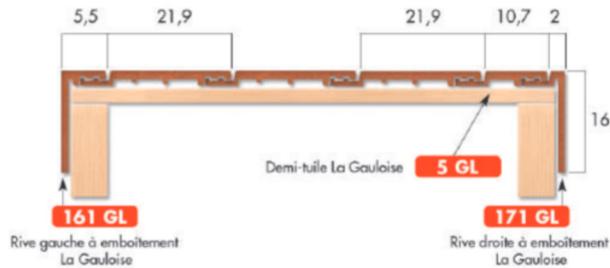


### Rives débordantes (ou normandes)

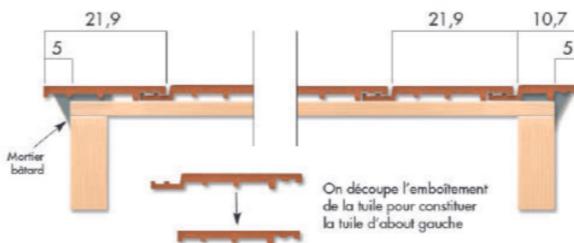


### Rives universelles sans mortier avec couloir

#### Rive gauche

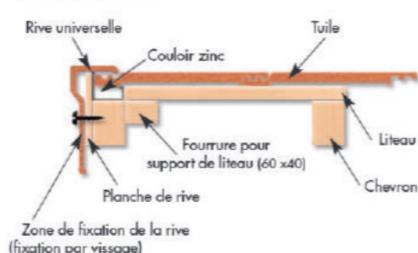

#### Rive droite

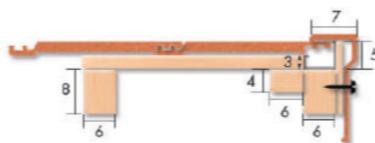



Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.  
Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



La tuile la Gauloise bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel ([www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)).

L'ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l'objet d'une Déclaration des Performances ([www.terreal.com/fr/marquage-ce](http://www.terreal.com/fr/marquage-ce)). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Européen.

Toutes les tuiles et accessoires TERREAL sont garanties en France contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison, sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Au titre de cette garantie, TERREAL s'engage à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux. Cette garantie s'applique sous la réserve :  
• Que les produits aient été mis en oeuvre conformément aux DTU (Documents Techniques Unifiés), avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans les documentations Terreal (notamment ventilation...)

• Que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées

Qu'à la fois les tuiles et les accessoires de plain carré, tels que :

• Tuiles de ventilation ou rejets d'air TERREAL (châtière, TAD, lanternes),  
• Accessoires de finition : abouts, frontons, rencontres, doubles de rives ou ½ tuiles, tuiles d'ajustement

• Accessoires de faîtages arétiers : faîtières, faiteaux, arétiers utilisés sur un pan de toiture donné soient commercialisés par TERREAL.

Ces conditions sont cumulatives.

L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut être fourni sur simple demande. Toutes les tuiles TERREAL sont conformes à la norme NF EN 1304 classe 1 d'imperméabilité - résistance au gel : niveau 1 (150 cycles) de la norme NF EN 539-2.

#### Assistance Technique Tuiles:

**05 45 71 80 21**

Du lundi au vendredi :

8h à 12h et 13h30 à 17h30

et 24h / 24 sur

[support.technique@terreal.com](mailto:support.technique@terreal.com)

#### TERREAL

15, rue Pagès - 92150 - Suresnes CEDEX

[www.terrealcouverture.com](http://www.terrealcouverture.com)



**Direction Régionale Ouest**

RN 141 - 16270 - Roumazières-Loubert  
Tél.: 05 45 71 80 00 Fax: 05 45 71 80 10

Cachet