


Isolation des murs par l'intérieur Complexé de doublage

Placomur® Performance 3.15 13+100



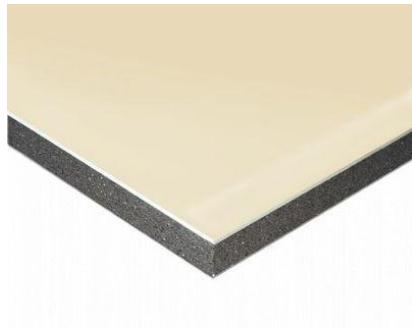

Bénéfices

- Isolation thermique Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
- Isolation thermique Confort thermique optimal
- Economies d'énergie Economies sur les factures de chauffage
- Etanchéité à l'air Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

Description

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque de 13 mm permettant utilisation en ERP.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Largeur(m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Thermalresistance (m2_K/W)	Conditionnement de vente
Placomur®P 3.15 13+100 250	3496250112506	2,5	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques
Placomur®P 3.15 13+100 260	3496250112520	2,6	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques
Placomur®P 3.15 13+100 270	3496250120655	2,7	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques
Placomur®P 3.15 13+100 280	3496250112643	2,8	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques
Placomur®P 3.15 13+100 300	3496250112667	3	1,2	112,5	3,15	Pile de 10 plaques

Caractéristiques

Général

Couleur

Ivoire

Mise en œuvre

Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute

Marquage sur le côté

Oui

Nombre de parements

1

Type de plaque

A

Type de parement

Plaque de plâtre

Type d' isolant

Polystyrène expansé (PSE)

Type d'isolation (SDC)

Thermique

La destination

Pièces sèches

Type de bord Placo

bord aminci

La mise en œuvre visée

Isolation thermique par l'intérieur

Le type de produit

Complexe de doublage

Dimensions	Épaisseur d'isolant (mm)	100 mm
	Épaisseur arrondie de la plaque 1 (mm)	13 mm
	Épaisseur totale	113 mm
	Largeur de l'UB (m)	1,2 m
Performances	Réaction au feu	B-s1, d0
	Perméance	P2
	Conductivité thermique I	32 mW/m.K
	Résistance thermique	3,15 m²·K/W
Références	Code repère isolant	MI
	Code ISOLE	12233
	N° ACERMI	03/081/361
	N° DTU	25.42