


Plaques Plaque de plâtre Coisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Placoplatre® BA 13



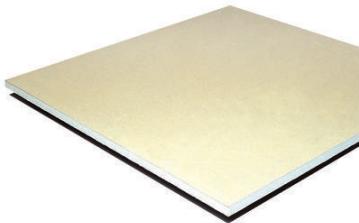

Bénéfices

Recyclage certifié

Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

Description

Plaque de plâtre à deux bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 13 NF 120/200	3496250073975	2	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/240	3496250074262	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/250	3496250048324	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/260	3496250074620	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/265	3496250074699	2,65	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/270	3496250074804	2,7	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/280	3496250075016	2,8	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/300	3496250075245	3	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/320 P40	3496250075450	3,2	12,5	Pile de 40 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/360 P40	3496250075726	3,6	12,5	Pile de 40 plaques

Caractéristiques

Général	Aspect	Lisse
	Produits de finition associés	Enduit et bande
	Couleur	Ivoire
	Étiquetage sanitaire	A+
	Mode de pose	A visser
	Traitement des joints	avec bande papier
	Type de plaque	A
	Type de parement	Carton
	L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond
	Type de bord Placo	bord aminci
	La plaque par destination	Plaques standard
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	13 mm
	Largeur de l'UB (m)	1,2 m
	Poids au m ²	9,3 kg/m²
	La dureté superficielle	Standard
Composants	Composants essentiels plaque	Plâtre

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non**Références**

Numéro DOP

PL001Référence de norme
européenne**EN 520:2004+A1:2009**

N° DTU

25.41