


Plaques Plaque de plâtre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

Placoplatre® BA 18



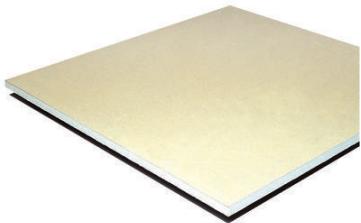

Bénéfices

 Productivité chantier

Plaque de plâtre de forte épaisseur pour ouvrages avec performances élevées

Description

Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 18 NF 120/250	3496250077393	2,5	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/260	3496250077409	2,6	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/280	3496250077416	2,8	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/300	3496250077423	3	18	Pile de 34 plaques

Caractéristiques

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande		
Couleur	Ivoire	
Étiquetage sanitaire	A+	
Mode de pose	A visser	
Traitement des joints	avec bande papier	
Type de plaque	A	
L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond	
Type de bord Placo	bord aminci	
La plaque par destination	Plaques standard	
<hr/>		
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	18 mm
	Largeur de l'UB (m)	1,2 m
	Poids au m ²	14 kg/m²
	La dureté superficielle	Standard
<hr/>		
Composants	Composants essentiels plaque	Plâtre
<hr/>		
Performances	Réaction au feu	A2-s1, d0
	Perméance	1
	Classement à l'humidité	Non applicable
	Résistance thermique	0,05 m²·K/W
	Pare vapeur	

Non

Références

Numéro DOP	PL001
Référence de norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
N° DTU	25.41