

Siphon Showerdrain Eko Inox / couv Slot 150x150 Inox 304 brillante / verticale DN50 / GE30mm**Informations produit****Avantages**

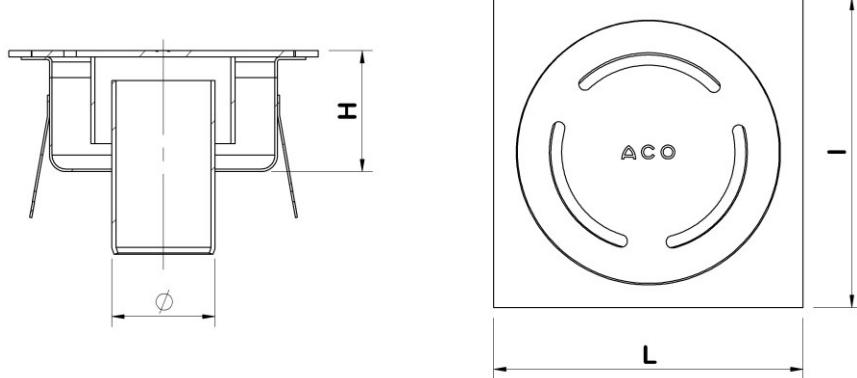
- Inox AISI 304 décapé, passivé
- Livré complet avec protection chantier
- Accès PMR, couverture spéciale zone pieds nus

Description produit

- Couverture Slot finition polie et brillante, fentes de 6 mm
- Cloche siphonique solidaire avec garde d'eau de 30 mm
- Evacuation verticale en sortie DN50 pour un débit minimal de 0,7 l/s
- Diamètre de réservation de la chape : 110,5
- Livré avec pattes de scellement / mise à la terre et film de protection lors de la pose

Options disponibles :

- Platine pour reprise d'étanchéité sur la dalle
- Natte souple pour reprise d'étanchéité sur la dalle / chape sous carrelage
- Crépine de filtration en inox
- Manchette d'adaptation INOX/PVC

Données techniques

Article	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
306389	30	50	0,7	150	150	58	1,4



Siphon Showerdrain Eko Inox / couv Slot 150x150 Inox 304 brillante / verticale DN50 / GE30mm



Fiche technique
SWEG-PIM
Version : 19/01/2018

ACO s.a.s.
Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tel : 02.32.51.20.31
contact@aco.fr www.aco.fr

