




nous construisons la base de vos projets

PANNEAUX DE CONSTRUCTION • RECEVEURS À L'ITALIENNE • ISOLATION



FICHE TECHNIQUE Marmox

RECEVEUR A CARRELER

FLATBOARD STANDARD

FT RECEVEUR A CARRELER: FLATBOARD STANDARD

Receveur à carreler FLATBOARD avec natte
étanche pré-montée



RESISTANCE
MECANIQUE
RENFORCEE –
COMPATIBLE TOUS
CARREAUX ET
DOUCHE PMR

Mise en ambiance Flatboard



Le receveur à carreler Marmox Flatboard en évacuation standard est constitué d'une mousse dure extrudée, renforcée avec une fibre de verre et un mortier en base ciment polymérisé. Cet alliage permet au receveur d'être léger, extrêmement résistant sur le plan mécanique, et recoupable. Le receveur est conçu avec quatre pentes d'environ 2% pour une évacuation rapide et fluide de l'eau. Les receveurs sont tous conçus avec une natte étanche pré-montée qui dépasse de 10 cm de chaque côté du receveur pour assurer l'étanchéité périphérique et être posés avec plus de rapidité et de sécurité. 10 formats disponibles (voir partie technique) : du format carré au format rectangulaire pour les remplacements de baignoires.

Receveurs sur-mesure et autres formats : disponible sur demande. Nous consulter.

GRILLES DISPONIBLES POUR LA GAMME FLATBOARD



GRILLE
SQUARE
(STANDARD)



GRILLE
DIAGONALE



GRILLE
SQUARE 2



GRILLE
ROUND

FT RECEVEUR A CARRELER: FLATBOARD STANDARD



RÉFÉRENCES ET FORMATS

DÉSIGNATION	FORMAT	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	POSITION SIPHON
RC 80 FLAT Receveur à carreler 80x80cm	Centré	80 cm	80 cm	40 mm	40 / 40 cm
RC 90 FLAT Receveur à carreler 90x90cm	Centré	90 cm	90 cm	40 mm	45 / 45 cm
RC 100 FLAT Receveur à carreler 100x100cm	Centré	100 cm	100 cm	40 mm	50 / 50 cm
RC 120 FLAT Receveur à carreler 120x120cm	Centré	120 cm	120 cm	40 mm	60 / 60 cm
RC 150 FLAT Receveur à carreler 150x150cm	Centré	150 cm	150 cm	40 mm	75 / 75 cm
RC 12090 FLAT Receveur à carreler 120x90cm	Décentré format baignoire	120 cm	90 cm	40 mm	45/32 cm
RC 14090 FLAT Receveur à carreler 140x90cm	Décentré format baignoire	140 cm	90 cm	40 mm	45/32 cm
RC 150100 FLAT Receveur à carreler 150x100cm	Décentré format baignoire	150 cm	100 cm	40 mm	50/32 cm
RC 18590 FLAT Receveur à carreler 185x90cm	Décentré format baignoire	185 cm	90 cm	40 mm	45/32 cm
RC 200100 FLAT Receveur à carreler 200x100cm	Décentré format baignoire	200 cm	100 cm	40 mm	50/32 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEST	CARACTÉRISTIQUES
Force de compression	(ASTM C579) 0,5 N/mm2
Inflammabilité	BS 476 part 6,7 DIN4102 Classe 0 B1
Densité	36 kg/cm3
Adhérence	BS EN 1384 0,3 N/mm2
Absorption d'eau en immersion DIN 53428 0,02% par volume	DIN 53428 0,02% by vol
Absorption d'eau par capillarité	DIN 53428 NL
Garde d'eau	50 mm en accord avec les standards EN274
Encombrement sous receveur	Encombrement sous receveur : 83mm (sortie horizontale) Encombrement sous receveur : 123mm (sortie verticale)
Débit	44 litres par minute
Diamètre de sortie	40 mm
Format de la grille	115 x 115 mm

RECEVEURS FLATBOARD FORMAT CARRÉ OU RECTANGULAIRE - VERSION SIPHON BONDE ORIENTABLE 360°

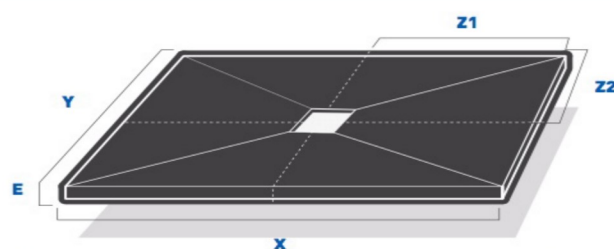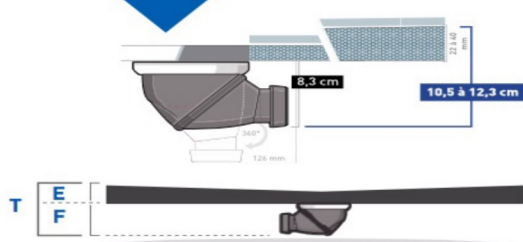

	X LONGUEUR (CM)	Y LARGEUR (CM)	Z1 / Z2 POSITION BONDE (CM)	E ÉPAISSEUR DU BAC (CM)	F ENCOMBREMENT SOUS RECEVEUR (CM)	T ENCOMBREMENT TOTAL AVEC RECEVEUR (CM)
RC 80 FLAT	80	80	40 / 40			
RC 90 FLAT	90	90	45 / 45			
RC 100 FLAT	100	100	50 / 50			
RC 120 FLAT	120	120	60 / 60			
RC 150 FLAT	150	150	75 / 75			
RC 12090 FLAT	120	90	45 / 32	4 2,2cm disponible sur demande	8,3	12,3
RC 14090 FLAT	140	90	45 / 32			
RC 150100 FLAT	150	100	50 / 32			
RC 18590 FLAT	185	90	45 / 32			
RC 200100 FLAT	200	100	50 / 32			